

Mutina

Jali

by Patricia Urquiola



ES


Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje



Información general

La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Jali by Patricia Urquiola son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Jali
diseño	Patricia Urquiola, 2023
producción	Artesanal
material	Barro extruido
tamaño nominal	24·12·24 cm (9"·4"·9")
premios	Interior Design Magazine's Best of Year Awards 2023 in the Category Architectural Products
especificaciones	<div><div>– Elemento divisorio fabricado artesanalmente, 12 cm de espesor.</div><div>– 3 Colores: Neutro, Bianco y Nero</div></div> <p>Producto apto para la construcción de paredes con una altura máxima de 4 m en espacios residenciales y comerciales. El comprador no queda eximido de la obligación de verificar la información recibida, realizar elecciones de diseño y construcción respetando las buenas técnicas de construcción y las normativas, incluidas las locales, vigentes en el momento de la utilización del producto y en el país de destino final del mismo. En el territorio nacional italiano, en particular, se aplican las NTC 2018 DECRETO MIN 27/01 (Normas Técnicas de la Construcción establecidas por el Decreto Ministerial de 27 de enero de 2018)</p> <p>Es posible instalar JALI con o sin la ayuda del perfil de madera. En caso de que elija utilizar el elemento accesorio, Mutina proporciona el adhesivo EC 1 plus para emisiones de COV.</p>
piezas complementarias	Perfil lineal 300, perfil superior 300.
normativa	UNI 11128/2004




24·24·12 cm
9"·4"·9"


piezas complementarias

Perfil lineal de madera pintado (también apto para uso en exteriores).
Perfil de madera pintado superior (también adecuado para uso en exteriores) con un extremo en forma para facilitar la sujeción.

perfil con instalación vertical

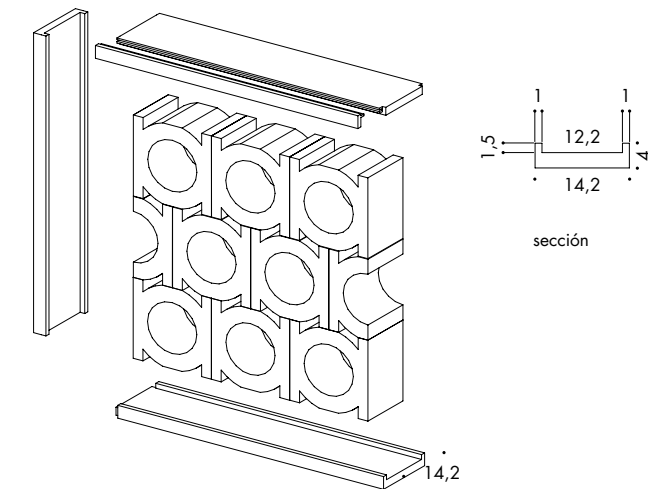


perfil con instalación horizontal

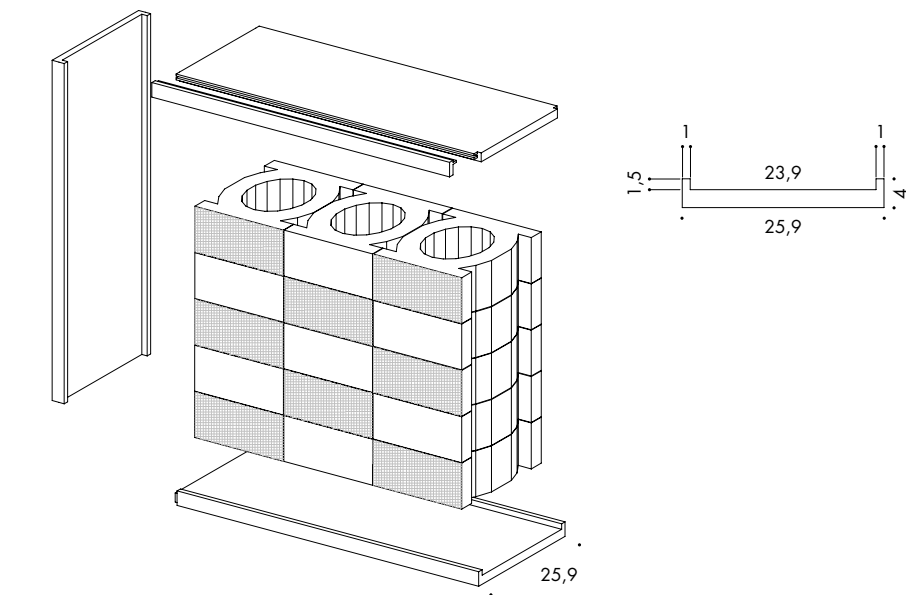


Para uniformar mejor las diferencias dimensionales de las piezas, se recomienda alternar la dirección de colocación.


El comprador no queda eximido de la obligación de verificar la información recibida, de tomar decisiones en cuanto al proyecto y construcción, respetando las buenas técnicas de construcción y las normativas, incluidas aquellas locales, vigentes en la fecha de utilización del producto y en el país de destino final.

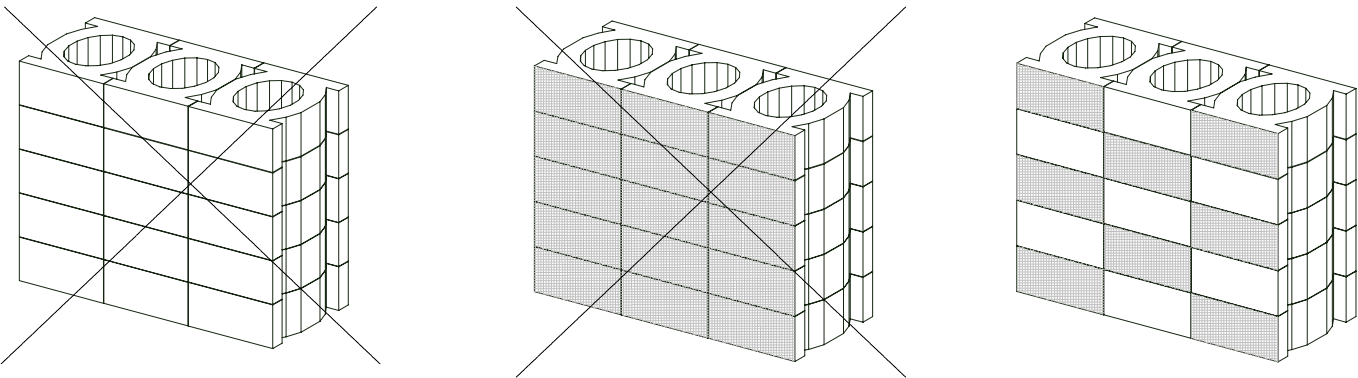

Esquema de colocación




Esquema de colocación 1
17,36 pcs / sqm




Esquema de colocación 2
17,36 pcs / sqm

Para uniformar mejor las diferencias dimensionales de las piezas, se recomienda alternar la dirección de colocación.


El comprador no queda eximido de la obligación de verificar la información recibida, de tomar decisiones en cuanto al proyecto y construcción, respetando las buenas técnicas de construcción y las normativas, incluidas aquellas locales, vigentes en la fecha de utilización del producto y en el país de destino final.

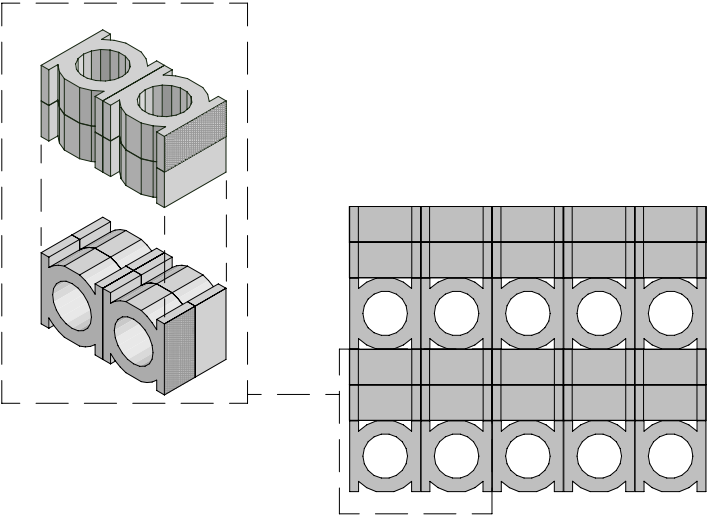

Esquema de colocación 3
34,72 pz / mq

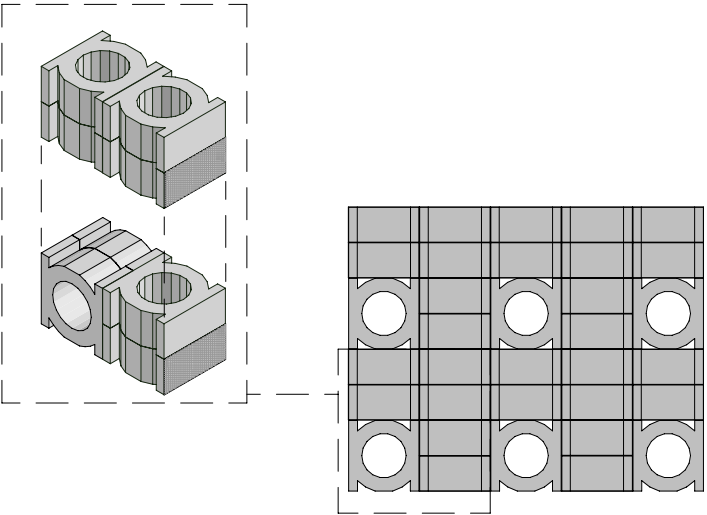


Esquema de colocación 4
34,72 pz / mq

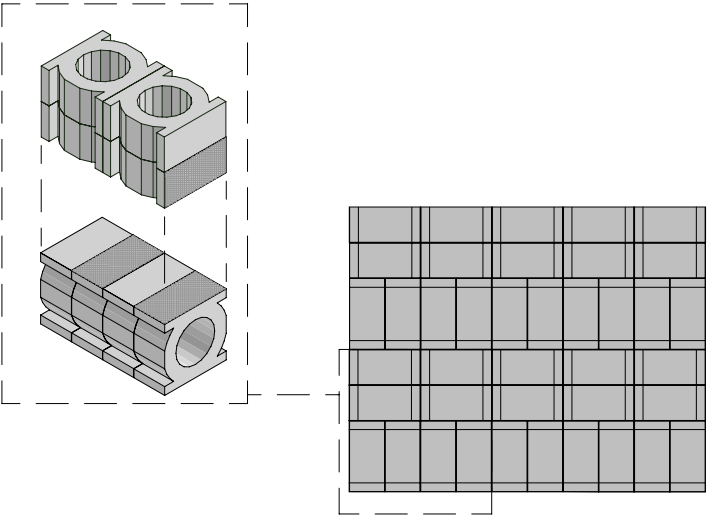


Esquema de colocación 5
34,72 pz / mq


ANCLAJE EN 2 LADOS
MAX h400 cm



ANCLAJE EN 3 LADOS
MAX h400x300 cm



ANCLAJE EN 2 LADOS
MAX h250x100 cm



Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Producto adecuado para ambientes interiores y exteriores según UNI EN 722-22 con la marca “F1 - exposición moderada”
adhesivo recomendado	Sellador organico ecologico sin solventes, producido por Kerakoll exclusivamente para Mutina
junta recomendada	–
junta recomendadas	–
consejos para la limpieza	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.
de fin de obra	–
calibre (medidas reales)	24·24·12 cm con 1-3 mm tolerancia (producción artesanal)

Colores



Neutro



Nero



Bianco

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	JALI
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12.5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC EMISSION			available upon request
DECLARATION OF CONTENTS			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HDP			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	BOX-PAL	SQM-PAL	PCS-PAL	KG-PC	KG-PAL
neutro	-	-	-	3,69	64	8,20	535
bianco, nero	-	2	36	4,15	72	8,20	600
Esquema de colocación 1	17,36						
Esquema de colocación 2	17,36						
Esquema de colocación 3	34,72						
Esquema de colocación 4	34,72						
Esquema de colocación 5	34,72						